



Houtskeletbouw

Woonhuizen

Standaard uitvoering

Variant HSB ★ ★ ★ ★

Ro-home B.V
Apeldoorn






Variant houtskeletbouw ★★☆☆


Buitenwandconstructie

- Wanddelen 40mm x 125mm
- Spouw 22mm x 44mm vochtregulering
- Osb-platen 12mm
- Folie (niet aangegeven)
- Skeletframe 150mm x 80mm
- Isolatie 150mm minerale wol
- Folie (niet aangegeven)
- Osb-platen 12mm
- Spouw 40mm x 40mm tbv elektra
- Wanddelen 19mm x 125mm

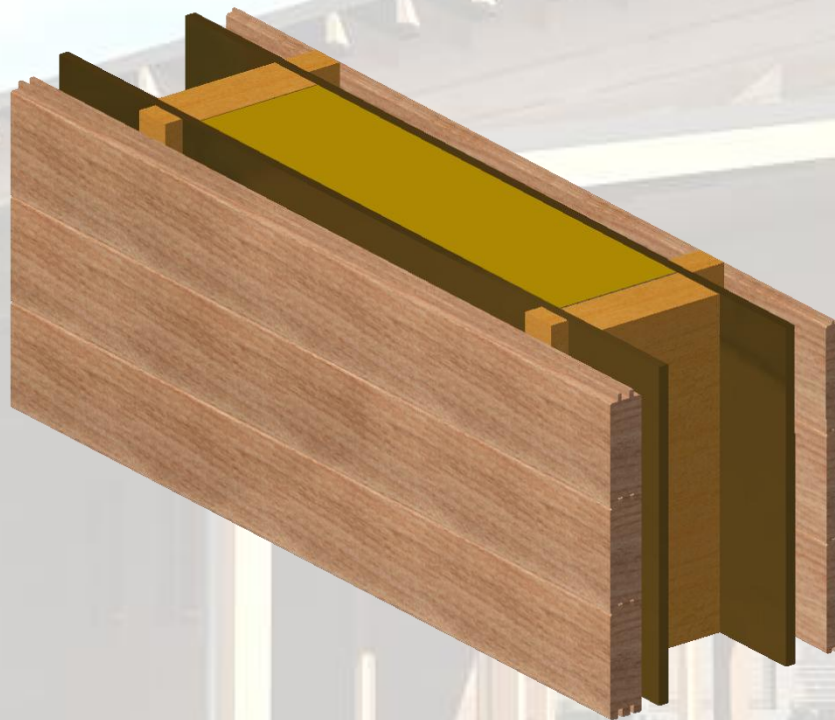


Binnenwandconstructie

- *Wanddelen 19mm x 125mm*
- *Spouw 22mm x 44mm*
- *Osb-platen 12mm*
- *Folie (niet aangegeven)*
- *Skeletframe 150mm x 80mm*
- *Isolatie 150mm minerale wol*
- *Folie (niet aangegeven)*
- *Wanddelen 19mm x 125mm*

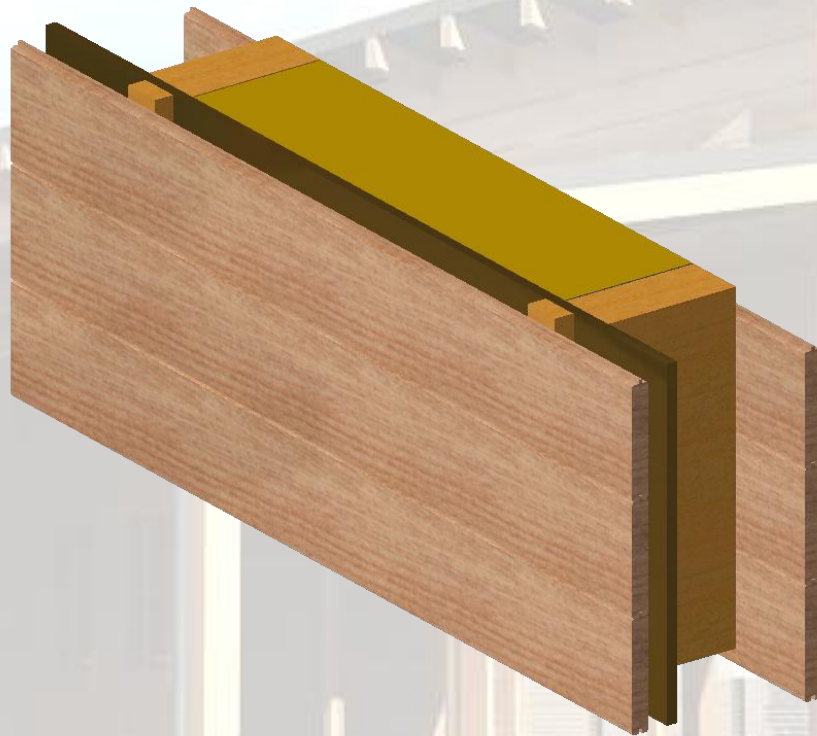

Verdiepingsvloer

- *Plafonddelen 19mm x 125mm*
- *Spouw 22mm x 40mm*
- *Folie (niet aangegeven)*
- *Vloerbalken 150mm x 70mm*
- *Isolatie 150mm minerale wol*
- *Osb-platen 22mm*
- *Rubber laag (3mm)*
- *Laminaat 8mm*

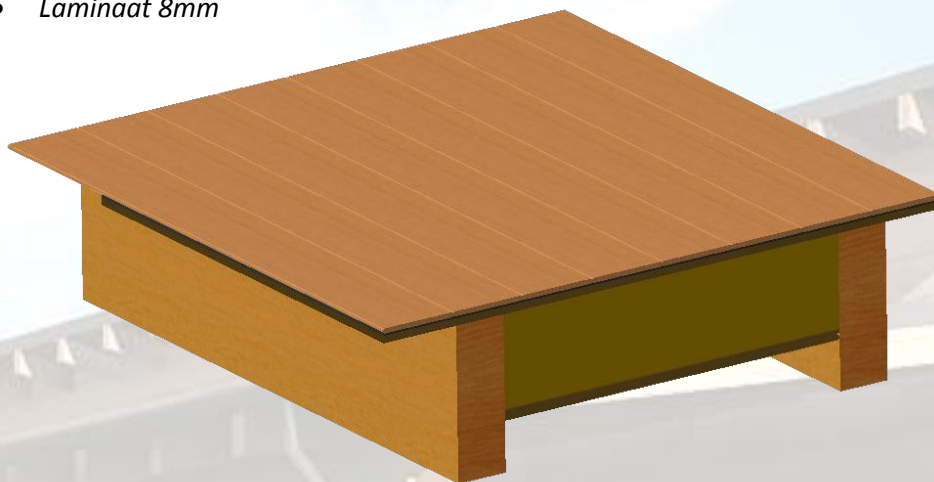

Dakconstructie



Variant houtskeletbouw ★★★★★

- Wanddelen 19mm x 125mm
- Spouw 50mm x 30mm
- Folie (niet aangegeven)
- Osb-platen 12mm
- Dakbalken 200mm x 70mm
- Isolatie 200mm minerale wol
- Folie (niet aangegeven)
- Osb-platen 12mm

